



КАТАЛОГ

поломоечные машины, промышленные пылесосы



vilar.pro

info@vilar.pro


Содержание каталога

Поломоечные машины сетевые.....	1
Поломоечные машины аккумуляторные	5
Поломоечные машины с сиденьем для оператора.....	10
Пылеводососы.....	14
Промышленные пылесосы.....	22

Поломоечные машины сетевые



Поломоечная машина VILAR S1 (сеть 220В)

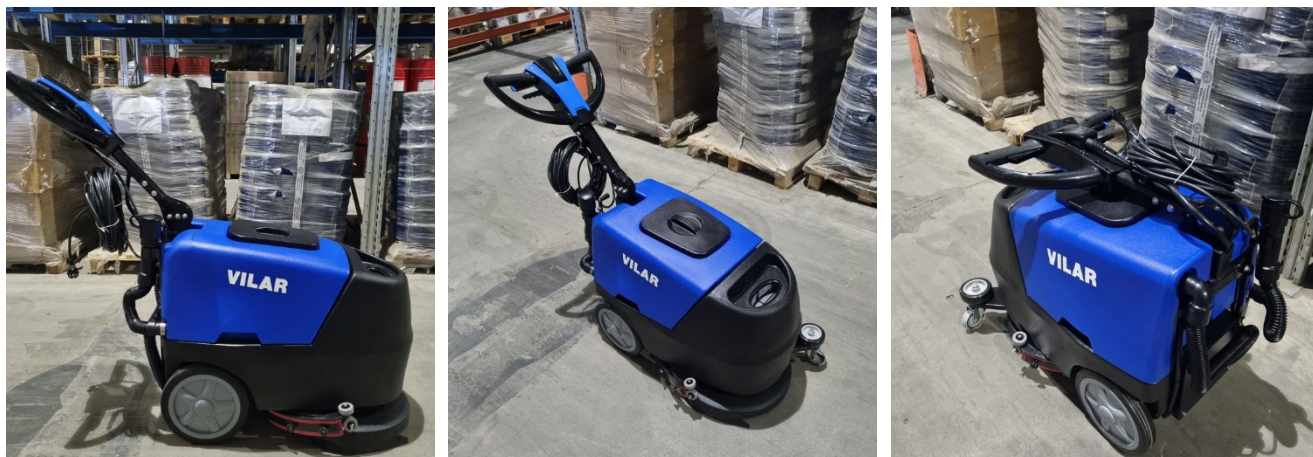

Данная модель работает от сети 220В. Благодаря небольшим размерам и длинному кабелю 18 м отлично подойдет для уборки офисов, кафе, ресторанов, спортивных центров, любых административных зданий. Диаметр щетки составляет 430 мм, а баки для чистой, грязной воды по 25 литров.

В комплект входит:

- Держатель падов
- Щетка для пола
- Водосборная балка с резинками

Питание	сеть 220В
Тип	ручная
Диаметр щетки	430 мм
Тип щетки	дисковая
Количество щеток	1 шт.
Габариты (д×ш×в)	870×610×890 мм
Мощность всасывания	180 мбар
Скорость вращения щетки	160 об/мин
Бак чистой воды	25 л
Бак грязной воды	25 л
Производительность	1700-2000 м2/ч
Кабель	18 м
Двигатель всасывания воды	700 Вт
Резиновая балка	530 мм
Двигатель щетки	750 Вт
Масса нетто	60 кг
Масса брутто	75 кг
Варианты цвета	синий/черный, синий/серый

Поломоечная машина VILAR S3 (сеть 220В)



Данная модель работает от сети 220В. Диаметр щетки 510 мм и баки для чистой/грязной воды по 55 литров делают эту машину самой популярной в своем классе. Отлично подходит для уборки подземных паркингов, складов, административных помещений.

В комплект входит:

- Держатель падов
- Щетка для пола
- Водосборная балка с резинками

Питание	сеть 220В
Тип	ручная
Диаметр щетки	510 мм
Тип щетки	дисковая
Количество щеток	1 шт.
Габариты (д×ш×в)	1250×630×1050 мм
Мощность всасывания	180 мбар
Скорость вращения щетки	160 об/мин
Бак чистой воды	50 л
Бак грязной воды	55 л
Производительность	1850-2200 м2/ч
Кабель	18 м
Двигатель всасывания воды	700 Вт
Резиновая балка	755 мм
Двигатель щетки	750 Вт
Масса нетто	78 кг
Масса брутто	103 кг
Варианты цвета	синий/черный, синий/серый

Однодисковая (роторная) поломоечная машина VILAR S15 (сеть 220В)



Предназначена для очистки таких покрытий как: бетон, керамогранит, каменные полы, паркет, ламинат, линолеум, тротуарная плитка, ковры, ковролин и другие. Используйте разные насадки (щетка с жестким ворсом, мягкая щетка, войлочный пад) для очистки разных типов покрытий. Стандартная щетка д. 430 мм с универсальным креплением подходит для большинства роторных машин.

В комплект входит:

- Бак для воды
- Держатель падов
- Щетка для пола
- Щетка для ковров

Питание	сеть 220В
Тип	ручная
Диаметр щетки	430 мм
Тип щетки	дисковая
Количество щеток	1 шт.
Мощность	1100 Вт
Частота	50 Гц
Уровень шума	<59 Дб
Скорость вращения щетки	154 об/мин
Кабель	12 м
Масса нетто	47 кг

Поломоечные машины аккумуляторные



Поломоечные машины VILAR S2, S5 (АКБ)



Данные модели работают от АКБ. Аккумуляторы повышенной ёмкости работают без подзарядки до 4 часов. Уровень шума не превышает 65 Дб, машиной комфортно работать в любых помещениях с людьми. Машина подойдет для уборки любых помещений.

Модель S2 оснащена гелиевыми АКБ. Это оптимальное решение для большинства задач в соотношении цена/автономность работы.

Модель S5 оснащена литиевыми АКБ. Они имеют меньший вес и больший ресурс (количество циклов разрядки/зарядки), и не боятся полной разрядки.

В комплект входит:

- Держатель падов
- Щетка для пола
- Комплект АКБ с зарядным устройством
- Водосборная балка с резинками

Характеристики	VILAR S2	VILAR S5 (быстрая зарядка)
Питание	Аккумулятор	Аккумулятор
Тип	ручная	ручная
Диаметр щетки	430 мм	430 мм
Количество щеток	1 шт. дисковая	1 шт. дисковая
Габариты (д×ш×в)	870×610×890 мм	870×610×890 мм
Мощность всасывания	140 мбар	140 мбар
Скорость вращения	210 об/мин	210 об/мин
Баки для воды	по 25 л	по 25 л
Производительность	1700-2000 м2/ч	1700-2000 м2/ч
Тип аккумулятора	гелиевые 80Ач (12В)	литиевый 50Ач (24В)
Время работы от АКБ	3-4 часа	3 часа
Двигатель балки	500 Вт	500 Вт
Резиновая балка	530 мм	530 мм
Двигатель щетки	550 Вт	550 Вт
Масса нетто/брутто	106/121 кг	73/87 кг

Поломоечные машины VILAR S4, S6 (АКБ)



Данные модели работают от АКБ. Отличный вариант для уборки средних и больших площадей, где требуется автономность.

Модель S4 оснащена гелиевыми АКБ. Это оптимальное решение для большинства задач в соотношении цена/автономность работы.

Модель S6 оснащена литиевыми АКБ. Они имеют меньший вес и больший ресурс (количество циклов разрядки/зарядки) и не боятся полной разрядки.

В комплект входит:

- Держатель падов
- Щетка для пола
- Комплект АКБ с зарядным устройством
- Водосборная балка с резинками

Характеристики	VILAR S4	VILAR S6 (быстрая зарядка)
Питание	аккумулятор	аккумулятор
Тип	ручная	ручная
Диаметр щетки	510 мм	510 мм
Количество щеток	1 шт. дисковая	1 шт. дисковая
Габариты (д×ш×в)	1250×630×1050 мм	1250×630×1050 мм
Мощность всасывания	140 мбар	140 мбар
Скорость вращения	210 об/мин	210 об/мин
Бак чистой воды	50 л	50 л
Бак грязной воды	55 л	55 л
Производительность	1850-2200 м2/ч	1850-2200 м2/ч
Тип аккумулятора	гелиевые 110Ач (12В)	литиевый 100Ач (24В)
Двигатель всасывания воды	500 Вт	500 Вт
Резиновая балка	755 мм	755 мм
Двигатель щетки	550 Вт	550 Вт
Масса нетто/брутто	148/173 кг	104/129 кг
Время работы от АКБ	4-5 часов	3-4 часа

Поломоечные машины VILAR S7, S8 (АКБ) с приводом хода



Данные модели работают от АКБ. Машинки оснащены приводом хода для более быстрой мойки полов и работе на большем уклоне.

Модель S7 оснащена гелиевыми АКБ. Это оптимальное решение для большинства задач в соотношении цена/автономность работы.

Модель S8 оснащена литиевыми АКБ. Они имеют меньший вес и больший ресурс (количество циклов разрядки/зарядки) и не боятся полной разрядки.

В комплект входит:

- Держатель падов
- Щетка для пола
- Комплект АКБ с зарядным устройством
- Водосборная балка с резинками

Характеристики	VILAR S7	VILAR S8 (быстрая зарядка)
Питание	аккумулятор	аккумулятор
Тип	с приводом хода	с приводом хода
Диаметр щетки	510 мм	510 мм
Количество щеток	1 шт. дисковая	1 шт. дисковая
Габариты (д×ш×в)	1250×630×1050 мм	1250×630×1050 мм
Мощность всасывания	140 мбар	140 мбар
Скорость вращения	210 об/мин	210 об/мин
Бак чистой воды	50 л	50 л
Бак грязной воды	60 л	60 л
Производительность	1850-2200 м2/ч	1850-2200 м2/ч
Тип аккумулятора	гелиевые 12В 110Ач	литиевый 24В 100Ач
Двигатель всасывания воды	500 Вт	500 Вт
Резиновая балка	755 мм	755 мм
Двигатель щетки	550 Вт	550 Вт
Масса нетто/брутто	148/173 кг	104/129 кг
Время работы от АКБ	4-5 часов	3-4 часа

Поломоечная машина VILAR S50 (АКБ)



В комплект входит:

- Держатель падов 2 шт.
- Щетка для пола 2 шт.
- Литиевый АКБ
- Зарядное устройство
- Водосборная балка с резинками

Количество щеток	2 шт.
Габариты (д×ш×в)	518×410×1235 мм
Напряжение	24 В
Уровень шума	65 Дб
Скорость вращения щетки	350 об/мин
Бак чистой воды	6 л
Бак грязной воды	9 л
Производительность	1200 м2/ч
Тип аккумулятора	литиевый 1х24В 16Ач
Двигатель всасывания воды	120 Вт
Двигатель щетки	2*160 Вт
Масса без упаковки	20 кг
Время работы от АКБ	1,5-2 часа
Время полной зарядки	3-5 ч

Поломоечные машины с сиденьем для оператора



Поломоечная машина VILAR S10 (АКБ)



Самоходная поломоечная машина VILAR S10 с сиденьем для оператора. Несмотря на свои габариты, очень маневренная и быстрая. Два гелиевых аккумулятора обеспечивают долгое время работы. Отличное решение для торговых центров, паркингов, складских помещений.

В комплект входит:

- Держатели падов
- Щетки для пола
- Комплект АКБ с зарядным устройством
- Водосборная балка с резинками

Питание	аккумулятор
Тип	самоходная
Тип щетки	дисковая
Количество щеток	2 шт.
Габариты (д×ш×в)	1255×1020×1274 мм
Мощность всасывания	180 мбар
Скорость движения	4-5 км/ч
Двигатель движения	2×800 Вт
Скорость вращения щетки	180 об/мин
Бак чистой воды	70 л
Бак грязной воды	75 л
Производительность	4200 м2/ч
Тип аккумулятора	гелиевый 2x12В 120Ач
Двигатель всасывания воды	24 В / 500 Вт
Резиновая балка	1020 мм
Двигатель щетки	24В 2x300 Вт
Масса нетто	262 кг
Масса брутто	334 кг
Время работы	3-4 часа
Ширина уборки	700 мм

Поломоечная машина VILAR S11 (АКБ)



Данная модель отлично подойдет для средних и больших складов, паркингов, торговых центров. Вместительные баки для воды 170/180 литров и высокая ёмкость АКБ позволяют работать до 8 часов.

В комплект входит:

- Держатели падов
- Щетки для пола
- Комплект АКБ с зарядным устройством
- Водосборная балка с резинками

Питание	аккумулятор
Тип	самоходная
Тип щетки	дисковая
Количество щеток	2 шт.
Габариты (д×ш×в)	1600×1050×1450 мм
Мощность всасывания	180 мбар
Скорость движения	1,5-5,5 км/ч
Двигатель движения	800 Вт
Скорость вращения щетки	180 об/мин
Бак чистой воды	170 л
Бак грязной воды	180 л
Производительность	6000 м2/ч
Тип аккумулятора	гелиевый 4×DC6V 200 Ач
Двигатель всасывания воды	500 Вт
Резиновая балка	1150 мм
Двигатель щетки	2х500 Вт
Масса нетто	380 кг
Масса брутто	483 кг
Время работы	4-6 часов
Ширина уборки	860 мм

Поломоечная машина VILAR S12 (АКБ)



Питание	аккумулятор
Тип	самоходная
Тип щетки	дисковая
Количество щеток	2 шт.
Диаметр щетки	380 мм
Габариты (д×ш×в)	1450×1050×1300 мм
Напряжение	24 В
Мощность всасывания	180 мбар
Скорость движения	0-9 км/ч
Двигатель движения	760 Вт
Уровень шума	63 Дб
Скорость вращения щетки	180 об/мин
Бак чистой воды	120 л
Бак грязной воды	140 л
Производительность	5500 м²/ч
Тип аккумулятора	гелиевый 4×6В 200 Ач
Двигатель всасывания воды	600 Вт
Резиновая балка	1050 мм
Двигатель щетки	2х500 Вт
Масса без упаковки	320 кг
Масса в упаковке	435 кг
Время работы	4-5 часов
Давление щеток	30 кг
Ширина уборки	860 мм
Размер в упаковке	1500×900×1450 мм

Пылесосы



Профессиональные пылесосы VILAR D30, D60, D70 (пылеводососы) предназначены для сухой уборки и сбора жидкости, грязной и чистой воды. Бак изготовлен из ударопрочного пластика, за счет чего пылесос легче, чем металлический. В комплекте также есть фильтр тонкой очистки "Нерра" для сбора мелкодисперсной пыли (наивысший класс фильтрации "Н" класса). В зависимости от модели мощность может быть от 1500 до 3000 Вт, а объем бака от 30 до 60 литров. В комплекте у VILAR D70 идет щетка для нижнего сбора (водосборная балка), для быстрого сбора воды, жидкой грязи, сухой пыли на больших площадях.

Сфера применения:

- Клининговые компании
- СТО, автомойки, автосервисы
- Различные мастерские
- Управляющие компании
- Мокрая шлифовка, полировка бетона, камня
- Сбор шлама при нарезке усадочных швов в бетоне

В комплект поставки входит:

- Фильтр "Н" класса (кроме VILR D70)
- Фильтр "корзина" тканевый
- Шланг
- Трубка
- Щетка сухой уборки
- Щетка сбора жидкости
- Щелевая насадка
- Круглая насадка щетка
- Водосборная балка (у модели пылесоса VILAR D70)



VILAR D30

Мощность	1500 Вт
Количество турбин	1
Напряжение	220В
Воздушный поток	53 л/с
Мощность всасывания	240 мбар
Очистка фильтра	ручная
Емкость бака	30 л
Класс фильтра	М, Н
Степень очистки	99,99%
Кабель	7 м
Масса нетто	12 кг
Масса брутто	13,5 кг
Уборка	сухая / сбор жидкости
Высота	76 см
Диаметр бака	345 мм
Диаметр шланга	36 / 40 мм
Габариты упаковки	400×400×745 мм



VILAR D60

Мощность	3000 Вт
Количество турбин	3
Напряжение	220В
Воздушный поток	159 л/с
Мощность всасывания	250 мбар
Очистка фильтра	ручная
Емкость бака	60 л
Класс фильтра	М, Н
Степень очистки	99,99%
Кабель	8 м
Масса нетто	24 кг
Масса брутто	27 кг
Уборка	сухая / сбор жидкости
Высота	90 см
Диаметр бака	440 мм
Диаметр шланга	40 мм
Габариты упаковки	590×520×960 мм



VILAR D70

Мощность	3000 Вт
Количество турбин	3
Напряжение	220В
Воздушный поток	159 л/с
Мощность всасывания	250 мбар
Очистка фильтра	ручная
Емкость бака	60 л
Класс фильтра	М, Н
Степень очистки	99,99%
Кабель	8 м
Масса нетто	24 кг
Масса брутто	27 кг
Уборка	сухая / сбор жидкости
Высота	90 см
Диаметр бака	440 мм
Диаметр шланга	40 мм
Габариты упаковки	590×520×960 мм



Профессиональные пылесосы VILAR D40, D50, D80 (пылеводососы) предназначены для сухой уборки и сбора жидкости, грязной и чистой воды. Бак изготовлен из нержавеющей стали. В зависимости от модели мощность может быть от 1500 до 3000 Вт, а объем бака от 30 до 80 литров. В комплекте у VILAR D80 идет щетка для нижнего сбора (водосборная балка), для быстрого сбора воды, жидкой грязи, сухой пыли на больших площадях.

Сфера применения:

- Клининговые компании
- СТО, автомойки, автосервисы
- Различные мастерские
- Управляющие компании
- Мокрая шлифовка, полировка бетона, камня
- Сбор шлама при нарезке усадочных швов в бетоне

В комплект поставки входит:

- Шланг
- Трубка
- Щетка сухой уборки
- Щетка сбора жидкости
- Щелевая насадка
- Круглая насадка щетка
- Водосборная балка (у модели пылесоса VILAR D80)



VILAR D40

Охлаждение	циркуляционное воздушное
Мощность	1500 Вт
Количество турбин	1
Напряжение	220~240В
Воздушный поток	53 л/с
Мощность всасывания	230 мбар
Емкость бака	30 л
Кабель	7 м
Уборка	сухая / сбор жидкости
Высота	76 см
Диаметр бака	345 мм
Диаметр шланга	40 мм
Габариты упаковки	438×438×650 мм
Масса в упаковке	15,6 кг
Масса без упаковки	13,6 кг



VILAR D50

Охлаждение	циркуляционное воздушное
Мощность	3000 Вт
Количество турбин	3
Напряжение	220~240В
Воздушный поток	159 л/с
Мощность всасывания	250 мбар
Емкость бака	80 л
Кабель	8 м
Уборка	сухая / сбор жидкости
Высота	107 см
Диаметр бака	440 мм
Диаметр шланга	40 мм
Габариты упаковки	630×560×1160 мм
Масса в упаковке	31,8 кг
Масса без упаковки	29,2 кг



VILAR D80

Охлаждение	циркуляционное воздушное
Мощность	3000 Вт
Количество турбин	3
Напряжение	220~240В
Воздушный поток	159 л/с
Мощность всасывания	250 мбар
Емкость бака	80 л
Кабель	8 м
Уборка	сухая / сбор жидкости
Высота	107 см
Диаметр бака	440 мм
Диаметр шланга	40 мм
Габариты упаковки	680×600×1180 мм
Масса в упаковке	40,7 кг
Масса без упаковки	36,2 кг

Промышленные пылесосы



Пылесос VILAR EX2 взрывобезопасный



Промышленный пылесос VILAR EX2 изготовлен во взрывозащищенном (взрывобезопасном) исполнении. Предназначен для работы в 21 и 22 зонах с взрывоопасной пылью. Пылесос соответствует требованиям АTEX и ТР ТС 012/2011 "о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах".

Особенности:

- Корпус и бак пылесоса изготовлены из специальной нержавеющей стали
- Турбина с боковым каналом и термозащитой, блок управления, фильтры, колеса все в взрывобезопасном исполнении
- Клапан сброса давления предотвращает перегрузку двигателя
- Полуавтоматическая очистка фильтров осуществляется без перекрытия воздушного входа, что значительно экономит время
- Низкий уровень шума и непрерывная работа 24/7 благодаря асинхронной самоохлаждаемой турбине

Модель двигателя	электрический (220В)
Мощность	2,2 кВт
Габариты (д×ш×в)	908×566×1128 мм
Количество турбин	1
Напряжение	220В 50/60Гц
Воздушный поток	220 м3/ч
Мощность всасывания	26 кПа
Очистка фильтра	полуавтоматическая
Сбор пыли	бак
Емкость бака	60 л
Класс пылесоса/фильтра	М, Н
Степень очистки	99,99%
Площадь фильтра/покрытие	21600 см2/PTFE (тефлон)
Количество фильтров	2 шт.
Уровень шума	68 Дб
Кабель	8 м
Диаметр шланга	40/50 мм

Пылесос VILAR EX3 взрывобезопасный



Промышленный пылесос VILAR EX3 изготовлен во взрывозащищенном (взрывобезопасном) исполнении. Предназначен для работы в 21 и 22 зонах с взрывоопасной пылью. Пылесос соответствует требованиям АTEX и ТР ТС 012/2011 "о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах".

Особенности:

- Корпус и бак пылесоса изготовлены из специальной нержавеющей стали. Турбина с боковым каналом и термозащитой, блок управления, фильтры, колеса все в взрывобезопасном исполнении
- Встроенный циклон для дополнительной защиты фильтров
- Клапан сброса давления предотвращает перегрузку двигателя
- Полуавтоматическая очистка фильтров осуществляется без перекрытия воздушного входа, что значительно экономит время
- Низкий уровень шума и непрерывная работа 24/7 благодаря асинхронной самоохлаждаемой турбине

Модель двигателя	электрический (380В)
Масса	126 кг
Мощность	3 кВт
Габариты (д×ш×в)	1080×590×1550 мм
Количество турбин	1
Напряжение	380В 50/60Гц
Воздушный поток	320 м ³ /ч
Мощность всасывания	26 кПа
Очистка фильтра	полуавтоматическая
Сбор пыли	бак
Емкость бака	120 л
Класс пылесоса/фильтра	М, Н
Степень очистки	99,99%
Площадь фильтра/покрытие	21600 см ² /PTFE (тефлон)
Количество фильтров	2 шт.
Уровень шума	70 Дб
Кабель	8 м
Диаметр шланга	50 мм

Пылесос VILAR EX4 взрывобезопасный



Промышленный пылесос VILAR EX4 изготовлен во взрывозащищенном (взрывобезопасном) исполнении. Предназначен для работы в 21 и 22 зонах с взрывоопасной пылью. Пылесос соответствует требованиям АTEX и ТР ТС 012/2011 "о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах".

Особенности:

- Корпус и бак пылесоса изготовлены из специальной нержавеющей стали. Турбина с боковым каналом и термозащитой, блок управления, фильтры, колеса все в взрывобезопасном исполнении
- Встроенный циклон для дополнительной защиты фильтров
- Клапан сброса давления предотвращает перегрузку двигателя
- Полуавтоматическая очистка фильтров осуществляется без перекрытия воздушного входа, что значительно экономит время
- Низкий уровень шума и непрерывная работа 24/7 благодаря асинхронной самоохлаждаемой турбине

Модель двигателя	электрический (380В)
Масса	130 кг
Мощность	4 кВт
Габариты (д×ш×в)	1080×590×1550 мм
Количество турбин	1
Напряжение	380В 50/60Гц
Воздушный поток	440 м3/ч
Мощность всасывания	29 кПа
Очистка фильтра	полуавтоматическая
Сбор пыли	бак
Емкость бака	120 л
Класс пылесоса/фильтра	М, Н
Степень очистки	99,99%
Площадь фильтра/покрытие	21600 см2/PTFE (тефлон)
Количество фильтров	2 шт.
Уровень шума	72 Дб
Кабель	8 м
Диаметр шланга	50 мм

Пылесос VILAR EX5 взрывобезопасный



Промышленный пылесос VILAR EX5 изготовлен во взрывозащищенном (взрывобезопасном) исполнении. Предназначен для работы в 21 и 22 зонах с взрывоопасной пылью. Пылесос соответствует требованиям АTEX и ТР ТС 012/2011 "о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах".

Особенности:

- Корпус и бак пылесоса изготовлены из специальной нержавеющей стали. Турбина с боковым каналом и термозащитой, блок управления, фильтры, колеса все в взрывобезопасном исполнении
- Встроенный циклон для дополнительной защиты фильтров
- Клапан сброса давления предотвращает перегрузку двигателя
- Полуавтоматическая очистка фильтров осуществляется без перекрытия воздушного входа, что значительно экономит время
- Низкий уровень шума и непрерывная работа 24/7 благодаря асинхронной самоохлаждаемой турбине

Модель двигателя	электрический (380В)
Масса	155 кг
Мощность	5,5 кВт
Габариты (д×ш×в)	1080×590×1550 мм
Количество турбин	1
Напряжение	380В 50/60Гц
Воздушный поток	530 м ³ /ч
Мощность всасывания	30 кПа
Очистка фильтра	полуавтоматическая
Сбор пыли	бак
Емкость бака	120 л
Класс пылесоса/фильтра	М, Н
Степень очистки	99,99%
Площадь фильтра/покрытие	21600 см ² /PTFE (тефлон)
Количество фильтров	2 шт.
Уровень шума	74 Дб
Кабель	8 м
Диаметр шланга	50 мм

Пылесос VILAR EX7 взрывобезопасный



Промышленный пылесос VILAR EX7 изготовлен во взрывозащищенном (взрывобезопасном) исполнении. Предназначен для работы в 21 и 22 зонах с взрывоопасной пылью. Пылесос соответствует требованиям АTEX и ТР ТС 012/2011 "о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах".

Особенности:

- Корпус и бак пылесоса изготовлены из специальной нержавеющей стали. Турбина с боковым каналом и термозащитой, блок управления, фильтры, колеса все в взрывобезопасном исполнении
- Встроенный циклон для дополнительной защиты фильтров
- Клапан сброса давления предотвращает перегрузку двигателя
- Полуавтоматическая очистка фильтров осуществляется без перекрытия воздушного входа, что значительно экономит время
- Низкий уровень шума и непрерывная работа 24/7 благодаря асинхронной самоохлаждаемой турбине

Модель двигателя	электрический (380В)
Масса	165 кг
Мощность	7,5 кВт
Габариты (д×ш×в)	1080×590×1550 мм
Количество турбин	1
Напряжение	380В 50/60Гц
Воздушный поток	530 м ³ /ч
Мощность всасывания	32 кПа
Очистка фильтра	полуавтоматическая
Сбор пыли	бак
Емкость бака	120 л
Класс пылесоса/фильтра	М, Н
Степень очистки	99,99%
Площадь фильтра/покрытие	21600 см ² /PTFE (тефлон)
Количество фильтров	2 шт.
Уровень шума	76 Дб
Кабель	8 м
Диаметр шланга	50 мм

Строительный пылесос VILAR D1 (автоочистка фильтров)



Строительный пылесос VILAR D1 для сухой уборки и сбора жидкости с автоочисткой фильтра. Компактный размер позволяет его использовать на любых объектах. Подходит для работы с электроинструментом при сверлении, резке, штроблении, демонтаже и т.д., а также для сбора любых видов загрязнений на строительных объектах, в том числе мелкодисперсной бетонной пыли.

Особенности:

- Автоматическая очистка фильтра для стабильной мощности
- Два больших фильтра "М,Н" класса для сбора любой пыли в т.ч. мелкодисперсной бетонной. Степень очистки 99,97%.
- Мощная турбина Ametek 1,2 кВт
- Розетка для электроинструмента 2 кВт с автоотключением.
- Регулировка мощности воздушного потока.

В комплект входит:

Шланг антистатик д. 40 мм 4 м - 1 шт., Трубка д. 40 мм - 1 шт., Щетка 360 мм - 1 шт., Щелевая насадка - 1 шт., Коннектор/переходник - 1 шт., Фильтр HEPPA - 2 шт., мешки – 5 шт., фильтр мешок «Н» класса - 1 шт.

Мощность	1,2 кВт
Масса	13,5 кг
Габариты (д×ш×в)	385×500×570 мм
Напряжение	220В
Воздушный поток	238 м3/ч
Мощность всасывания	24 кПа
Очистка фильтра	автоматическая
Емкость бака	38 л
Класс фильтра	М, Н (покрытие PTFE тефлон)
Количество фильтров	2 (степень очистки 99,97%)
Регулируемый воздушный поток	да
Розетка для электроинструмента	да, до 2 кВт

Промышленный пылесос VILAR D2



Промышленный пылесос VILAR D2 предназначен для сбора мелкой бетонной пыли, жидкости, жидкой грязи, сухого мусора. Благодаря небольшому размеру легко перевозить.

Особенности:

- Фильтр с тефлоновым покрытием (PTFE) более устойчив к абразивным, горячим материалам и жидкостям
- Класс фильтрации «М,Н» позволяет собирать мелкодисперсную бетонную пыль, а также жидкости
- Три мощных турбины Ametek по 1,2 кВт каждая.
- Импульсная система очистки фильтра обеспечивает стабильную мощность всасывания в отличии от ручной очистки

В комплект входит:

Фильтр, Шланг антистатик д. 40 мм 5м, Муфты на шланг 2 шт., Редуктор соединительный 70/40 мм, Щетка 360 мм, Трубка металлическая.

Мощность	3,6 кВт (3 турбины по 1,2 кВт каждая)
Масса	40 кг
Габариты (д×ш×в)	480×610×980 мм
Напряжение	220В
Воздушный поток	600 м3/ч
Мощность всасывания	24 кПа
Очистка фильтра	импульсная полуавтомат
Сбор пыли	бак
Емкость бака	30 л
Класс фильтра	М, Н
Степень очистки	99,99%
Площадь фильтра	30000 см2
Покрывтие фильтра	PTFE (тефлон)

Промышленный пылесос VILAR D3



Универсальный промышленный пылесос VILAR D3 предназначен для сбора мелкой бетонной пыли, жидкости, жидкой грязи, сухого мусора. Дополнительная щетка для нижнего сбора пыли обеспечивает быструю уборку больших площадей: склады, паркинги, строительные объекты (докупается отдельно).

Особенности:

- Фильтр с тефлоновым покрытием (PTFE) более устойчив к абразивным, горячим материалам и жидкостям
- Класс фильтрации «М,Н» позволяет собирать мелкодисперсную бетонную пыль, а также жидкости
- Три мощных турбины Ametek по 1,2 кВт каждая.
- Импульсная очистка фильтра обеспечивает стабильную мощность

В комплект входит:

Фильтр, Шланг антистатик д. 50 мм 7,5 м, Муфты на шланг 2 шт., Редуктор соединительный 70/50 мм, Щетка алюминиевая 460 мм, Трубка металлическая.

Мощность	3,6 кВт (3 турбины по 1,2 кВт каждая)
Масса	65 кг
Габариты (д×ш×в)	630×840×1470 мм
Напряжение	220В
Воздушный поток	600 м3/ч
Мощность всасывания	24 кПа
Очистка фильтра	импульсная полуавтомат
Сбор пыли	бак
Емкость бака	60 л
Класс пылесоса	М, Н
Степень очистки	99,99%
Площадь фильтра	30000 см2

Промышленный пылесос VILAR D4 (автоочистка фильтров)



Промышленный пылесос VILAR D4 предназначен для сбора мелкой бетонной пыли, жидкости, жидкой грязи, сухого мусора. Удобный выкатной бак на 75 литров. Дополнительная щетка для нижнего сбора пыли обеспечивает быструю уборку больших площадей: склады, паркинги, строительные объекты (докупается отдельно).

Особенности:

- Автоматическая очистка фильтра обеспечивает непрерывную работу и стабильную мощность всасывания
- Фильтр с тефлоновым покрытием (PTFE) более устойчив к абразивным, горячим материалам и жидкостям
- Класс фильтрации «М,Н» позволяет собирать мелкодисперсную бетонную пыль, а также жидкости
- Три мощных турбины Ametek по 1,2 кВт каждая работают независимо друг от друга

В комплект входит:

Комплект фильтров (2 шт.), Шланг антистатик д. 50 мм 7,5 м, Муфты на шланг 2 шт., Редуктор соединительный 70/50 мм, Щетка алюминиевая 460 мм, Трубка металлическая.

Мощность	3,6 кВт (3 турбины по 1,2 кВт каждая)
Масса	65 кг
Габариты (д×ш×в)	630×840×1470 мм
Напряжение	220В
Воздушный поток	600 м3/ч
Мощность всасывания	24 кПа
Очистка фильтра	автоматическая
Сбор пыли	бак
Емкость бака	75 л
Класс фильтра	М, Н
Степень очистки	99,99%
Площадь фильтра/покрытие	30000 см2/ PTFE (тефлон)
Количество фильтров	2 шт.

Промышленный пылесос VILAR D5



Промышленный пылесос VILAR D5 предназначен для сбора мелкой бетонной пыли и других загрязнений. Прекрасно работает как отдельно, так и с мозаично — шлифовальными, полировальными и фрезеровальными машинами.

Особенности:

- Сбор пыли в мешки Longoras для беспыльной работы
- Фильтр с тефлоновым покрытием (PTFE) устойчив к абразивным, горячим материалам и жидкостям
- Класс фильтрации «М,Н» позволяет собирать мелкодисперсную бетонную пыль, а также жидкости
- Три мощных независимых турбины Ametek по 1,2 кВт каждая
- Импульсная система очистки фильтра обеспечивает стабильную мощность всасывания в отличии от ручной очистки

В комплект входит:

Фильтр, Шланг антистатик д. 50 мм 7,5 м, Муфты на шланг 2 шт., Редуктор соединительный 70/50 мм, Щетка алюминиевая 460 мм, Трубка металлическая, Мешки Longoras.

Мощность	3,6 кВт (3 турбины по 1,2 кВт каждая)
Двигатель	электрический (220В)
Масса	50 кг
Габариты (д×ш×в)	660×675×1220 мм
Напряжение	220В
Воздушный поток	600 м3/ч
Мощность всасывания	24 кПа
Очистка фильтра	импульсная полуавтомат
Сбор пыли	мешки longoras
Класс пылесоса/фильтра	М, Н/ М, Н
Степень очистки	99,99%
Площадь фильтра/покрытие	30000 см2/ PTFE (тефлон)
Высота рабочая/сложен	1480 мм/1220 мм
Масса в упаковке	47 кг

Промышленный пылесос VILAR D6



Промышленный пылесос VILAR D6 предназначен для сбора большинства видов загрязнений, в т.ч. мелкой бетонной пыли, жидкости, жидкой грязи, шлама. Отличный вариант для уборки паркингов, складов, производственных помещений. В пылесосе предусмотрен сливной шланг для жидкости.

Особенности:

- Фильтр с тефлоновым покрытием (PTFE) более устойчив к абразивным, горячим материалам и жидкостям
- Класс фильтрации «М,Н» позволяет собирать мелкодисперсную бетонную пыль, а также жидкости
- Три мощных турбины Ametek по 1,2 кВт каждая работают независимо друг от друга
- Импульсная система очистки фильтра обеспечивает стабильную мощность всасывания в отличие от ручной очистки.

В комплект входит:

Фильтр, Шланг антистатик д. 40 мм 5 м, Муфты на шланг 2 шт., Редуктор соединительный 70/40 мм, Щетка 360 мм сухая уборка, Щетка 360 мм сбор воды, щетка нижнего сбора пыли 750 мм, Трубка металлическая.

Мощность	3,6 кВт (3 турбины по 1,2 кВт каждая)
Масса	40 кг
Габариты (д×ш×в)	480×610×980 мм
Напряжение	220В
Воздушный поток	600 м³/ч
Мощность всасывания	24 кПа
Очистка фильтра	импульсная полуавтомат
Сбор пыли	бак
Емкость бака	90 л
Класс фильтра	М, Н
Степень очистки	99,99%
Площадь фильтра	15000 см²
Покрывтие фильтра	PTFE (тефлон)

Промышленный пылесос VILAR D7



Пылесос VILAR D7 предназначен для непрерывной работы 24/7 при устройстве промышленных полов, а также на круглосуточных производствах, например вместе со станками дерево и металлообработки. Собирает все виды мусора в т.ч. мелкую бетонную пыль и жидкости.

Особенности:

- Мощная асинхронная безщеточная турбина с охлаждением не требует обслуживания
- Все компоненты автоматики производства Schneider Electric
- Импульсная система очистки обеспечивает лучшую силу всасывания чем ручная
- Работайте в тишине. Низкий уровень шума 69 дБ
- Фильтр и пылесос наивысшего класса очистки "М,Н"
- Все фильтры с защитной мембраной PTFE (тефлон) лучше воспринимают горячий и абразивный мусор чем обычные

В комплект входит:

Фильтр, Шланг антистатик д. 50 мм 7,5 м, Муфты на шланг 2 шт., Редуктор соединительный 70/50 мм, Щетка металлическая 460 мм, Трубка металлическая.

Мощность	5,5 кВт
Двигатель	электрический (380В)
Масса	169 кг
Габариты (д×ш×в)	610×1080×1470 мм
Напряжение	380В
Воздушный поток	530 м3/ч
Мощность всасывания	32 кПа
Очистка фильтра	импульсная
Сбор пыли	бак
Емкость бака	100 л
Класс пылесоса/фильтра	М, Н/ М, Н
Степень очистки	99,99%
Площадь фильтра/покрытие	30000 см2/ PTFE (тефлон)
Количество фильтров	1 шт.

Промышленный пылесос VILAR D8 (автоочистка фильтров)



Пылесос VILAR D8 предназначен для непрерывной работы 24/7 при устройстве промышленных полов, а также на круглосуточных производствах, например вместе со станками дерево и металлообработки. Собирает все виды мусора в т.ч. мелкую бетонную пыль и жидкости.

Особенности:

- Автоочистка фильтра гарантирует постоянную мощность всасывания
- Мощная асинхронная безщеточная турбина с охлаждением не требует обслуживания
- Все компоненты автоматики производства Schneider Electric
- Работайте в тишине. Низкий уровень шума 69 дБ.
- Фильтр и пылесос наивысшего класса очистки "М,Н"
- Все фильтры с защитной мембраной PTFE (тефлон) лучше воспринимают горячий и абразивный мусор чем обычные

В комплект входит:

Фильтр, Шланг антистатик д. 50 мм 7,5 м, Муфты на шланг 2 шт., Редуктор соединительный 70/50 мм, Щетка алюминиевая 460 мм, Трубка металлическая.

Мощность	5,5 кВт
Двигатель	электрический (380В)
Масса	169 кг
Габариты (д×ш×в)	610×1080×1470 мм
Напряжение	380В
Воздушный поток	530 м3/ч
Мощность всасывания	32 кПа
Очистка фильтра	импульсная
Сбор пыли	бак
Емкость бака	100 л
Класс пылесоса/фильтра	М, Н/ М, Н
Степень очистки	99,99%
Площадь фильтра/покрытие	30000 см2/ PTFE (тефлон)
Количество фильтров	1 шт.

Циклонный сепаратор VILAR D9



Промышленный циклон VILAR D9 предназначен для предварительного сбора пыли на 90%. Это увеличит постоянную мощность всасывания Вашего пылесоса, защитит фильтр и турбины, продлит срок службы. Рекомендуется для пылесосов мощностью от 2,5 кВт.

В комплект входит:

Шланг д. 50 мм длина 1 м, Наконечники на шланг 2 шт., Редуктор соединительный 70/50 мм.

Масса	17 кг
Габариты (д×ш×в)	450×450×1030 мм
Емкость бака	90 л

Промышленный пылесос VILAR D11



Пылесос VILAR D11 предназначен для непрерывной работы 24/7 при устройстве промышленных полов, а также на круглосуточных производствах, например вместе со станками дерево и металлообработки. Собирает все виды мусора в т.ч. мелкую бетонную пыль и жидкости.

Особенности:

- Мощная асинхронная безщеточная турбина с охлаждением не требует обслуживания
- Все компоненты автоматики производства Schneider Electric
- Импульсная система очистки обеспечивает лучшую силу всасывания чем ручная
- Работайте в тишине. Низкий уровень шума 69 дБ
- Фильтр и пылесос наивысшего класса очистки "М,Н"
- Все фильтры с защитной мембраной PTFE (тефлон) лучше воспринимают горячий и абразивный мусор чем обычные

В комплект входит:

Фильтр, Шланг антистатик д. 50 мм 7,5 м, Муфты на шланг 2 шт., Редуктор соединительный 70/50 мм, Щетка алюминиевая 460 мм, Трубка металлическая.

Мощность	4 кВт
Двигатель	электрический (380В)
Масса	146 кг
Габариты (д×ш×в)	610×1080×1470 мм
Напряжение	380В
Воздушный поток	420 м3/ч
Мощность всасывания	26 кПа
Очистка фильтра	импульсная
Сбор пыли	бак
Емкость бака	100 л
Класс пылесоса/фильтра	М, Н/ М, Н
Степень очистки	99,99%
Площадь фильтра/покрытие	30000 см2/ PTFE (тефлон)
Количество фильтров	1 шт.

Промышленный пылесос VILAR D12 (автоочистка)



Пылесос VILAR D12 предназначен для непрерывной работы 24/7 при устройстве промышленных полов, а также на круглосуточных производствах, например вместе со станками дерево и металлообработки. Собирает все виды мусора в т.ч. мелкую бетонную пыль и жидкости.

Особенности:

- Автоочистка фильтра гарантирует постоянную мощность всасывания
- Мощная асинхронная безщеточная турбина с охлаждением не требует обслуживания
- Все компоненты автоматики производства Schneider Electric
- Работайте в тишине. Низкий уровень шума 69 дБ.
- Фильтр и пылесос наивысшего класса очистки "М,Н"
- Все фильтры с защитной мембраной PTFE (тефлон) лучше воспринимают горячий и абразивный мусор чем обычные

В комплект входит:

Комплект фильтров (2 шт.), Шланг антистатик д. 50 мм 7,5 м, Муфты на шланг 2 шт., Редуктор соединительный 70/50 мм, Щетка алюминиевая 460 мм, Трубка металлическая.

Мощность	4 кВт
Двигатель	электрический (380В)
Масса	146 кг
Габариты (д×ш×в)	610×1080×1470 мм
Напряжение	380В
Воздушный поток	420 м3/ч
Мощность всасывания	26 кПа
Очистка фильтра	автоматическая
Сбор пыли	бак
Емкость бака	100 л
Класс пылесоса/фильтра	М, Н/ М, Н
Степень очистки	99,99%
Площадь фильтра/покрытие	30000 см2/ PTFE (тефлон)
Количество фильтров	2 шт.